18M38

単位重量：0.623kg/m



ローレット付

L寸	熱抵抗
L50	9.1
L100	6.0
L150	4.8

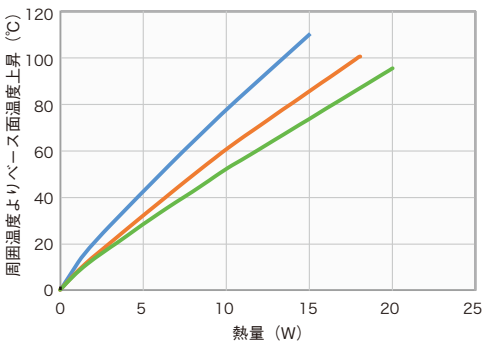

20M65

単位重量：0.977kg/m

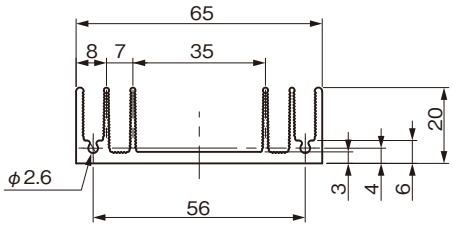

ローレット付

L寸	熱抵抗
L50	5.0
L100	3.7
L150	3.1

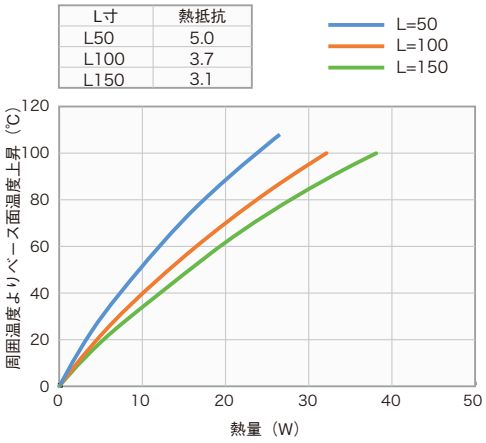

20M70

単位重量：1.320kg/m

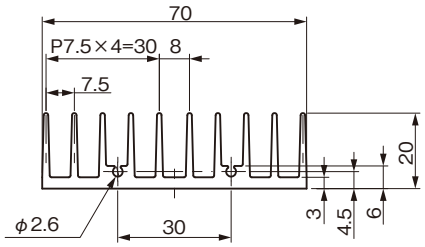

L寸	熱抵抗
L50	4.2
L100	3.0
L150	2.4

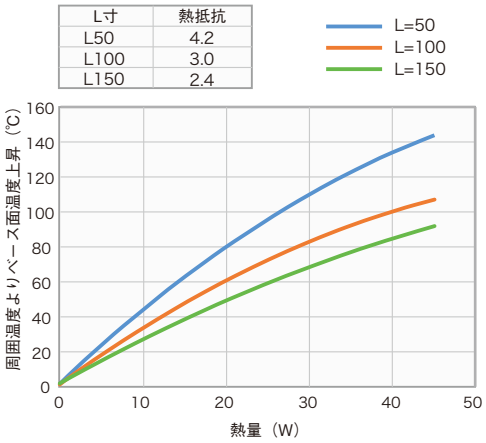

20M100

単位重量：2.030kg/m

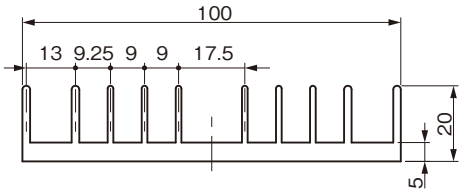

L寸	熱抵抗
L50	3.5
L100	2.6
L150	2.2

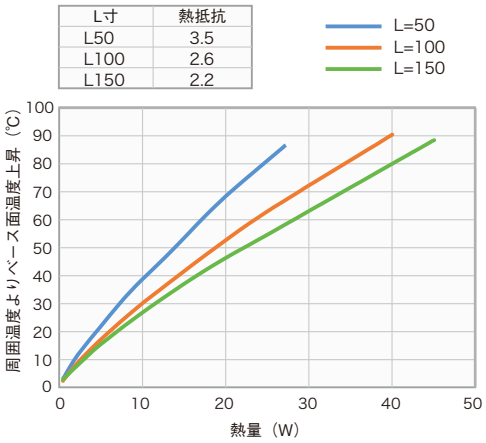

22M116

単位重量：2.006kg/m

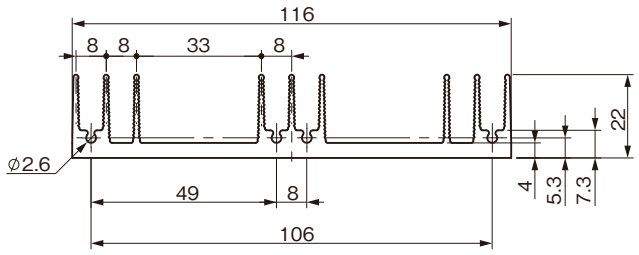

ローレット付

L寸	熱抵抗(℃/W)
L=50	3.9
L=100	2.5
L=150	2.0

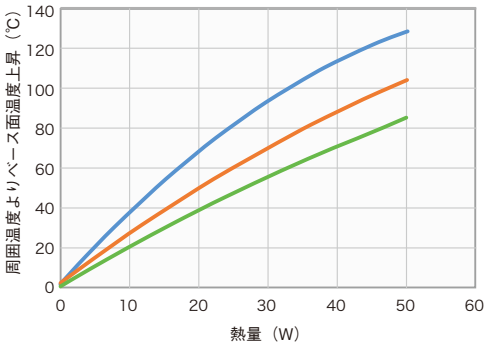

23M80

単位重量：1.558kg/m

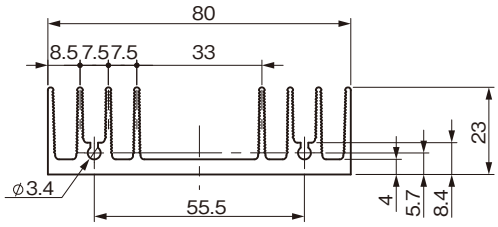

ローレット付

L寸	熱抵抗(℃/W)
L=50	4.1
L=100	3.0
L=150	2.5

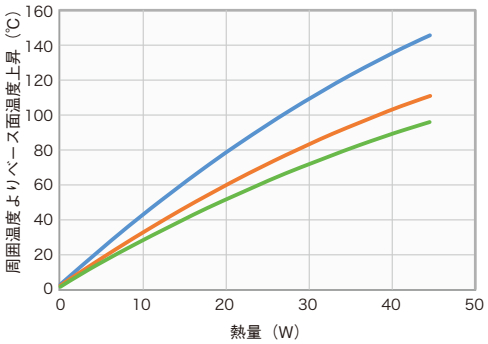

23M98

単位重量：2.482kg/m

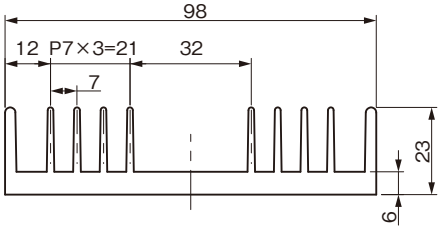

L寸	熱抵抗(℃/W)
L=50	4.0
L=100	2.4
L=150	1.8

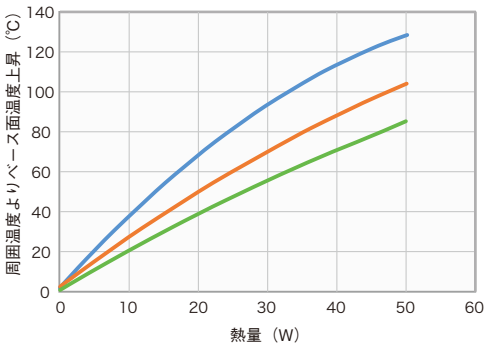

24M135

単位重量：2.712kg/m

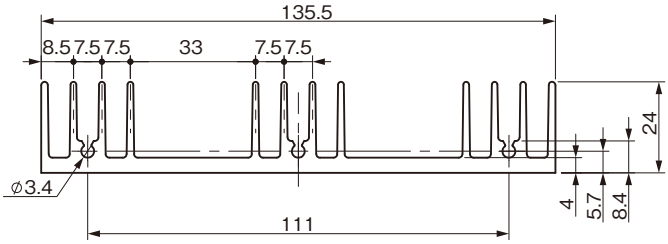

L寸	熱抵抗(℃/W)
L=50	2.4
L=100	1.4
L=150	1.3

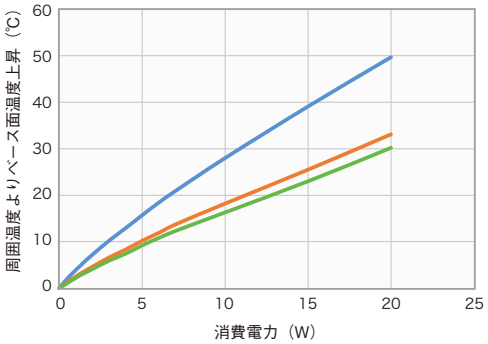

25M100

単位重量：2.106kg/m

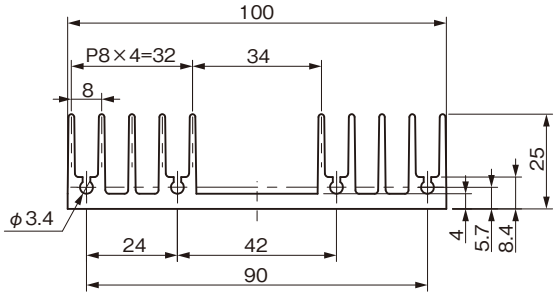

L寸	熱抵抗
L50	3.2
L100	2.3
L150	2.1

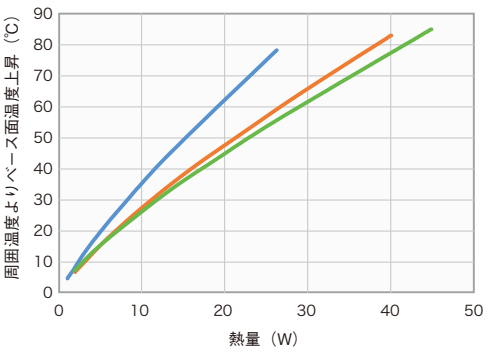

28M190

単位重量：4.064kg/m

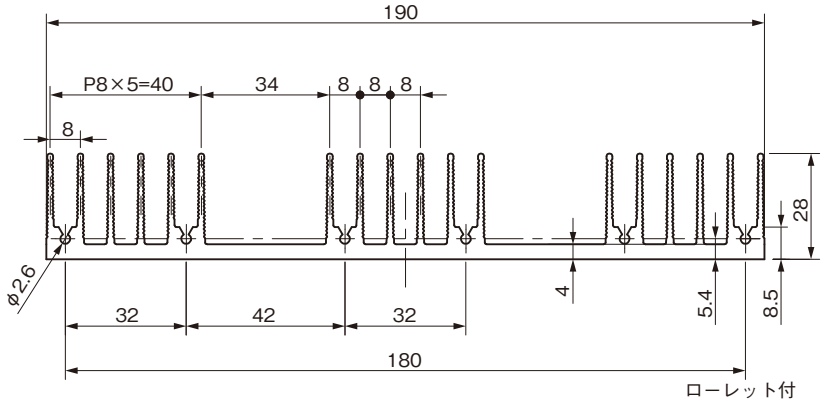

ローレット付

L寸	熱抵抗
L50	1.8
L100	1.3
L150	1.0

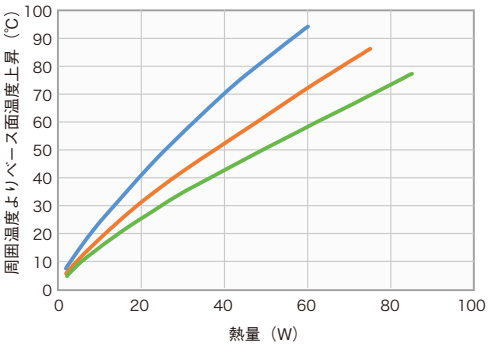

40M86

単位重量：2.830kg/m

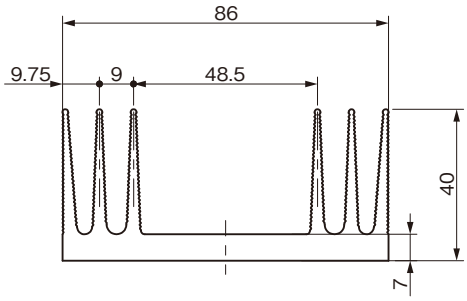

ローレット付
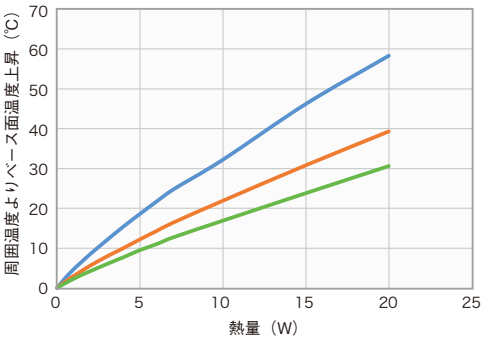
L寸	熱抵抗(℃/W)
L=50	2.9
L=100	1.8
L=150	1.3