



### 30S46

単位重量：2.368kg/m




L寸	熱抵抗(°C/W)
L=50	9.15
L=100	6.79
L=150	5.58
L=200	4.79

— L=50  
— L=100  
— L=150  
— L=200

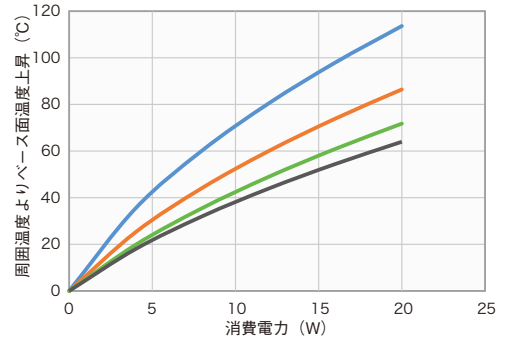


### 35S38

単位重量：2.068kg/m




L寸	熱抵抗(°C/W)
L=50	9.15
L=100	6.79
L=150	5.58
L=200	4.79

— L=50  
— L=100  
— L=150  
— L=200

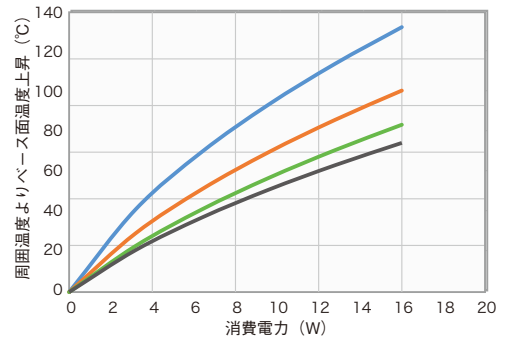


### 40S65

単位重量：3.891kg/m

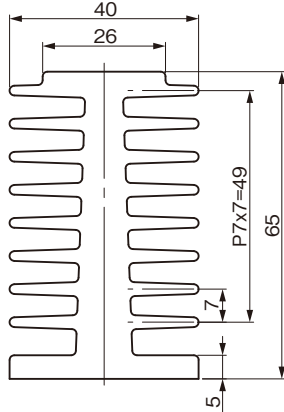


L寸	熱抵抗(°C/W)
L=50	4.67
L=100	3.62
L=150	3.10
L=200	2.77

— L=50  
— L=100  
— L=150  
— L=200

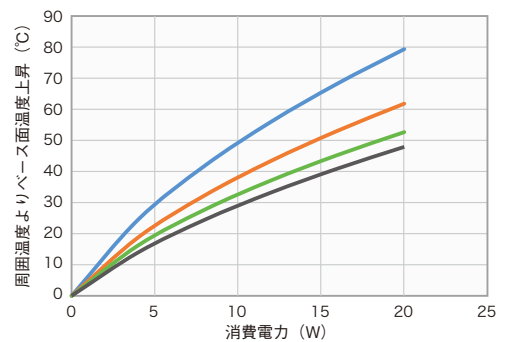


### 48S70

単位重量：4.347kg/m




L寸	熱抵抗(°C/W)
L=50	3.07
L=100	2.23
L=150	1.84
L=200	1.54

— L=50  
— L=100  
— L=150  
— L=200

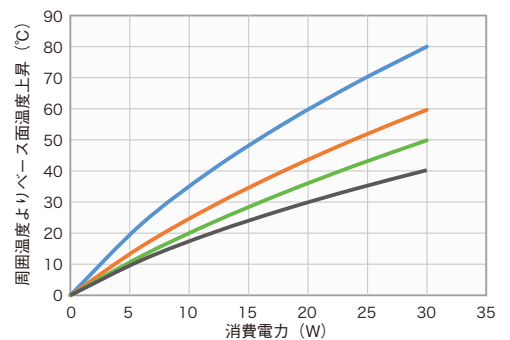


### 60S80

単位重量：7.474kg/m



L寸	熱抵抗 (°C/W)
L=50	2.63
L=100	1.98
L=150	1.67
L=200	1.52


- L=50
- L=100
- L=150
- L=200

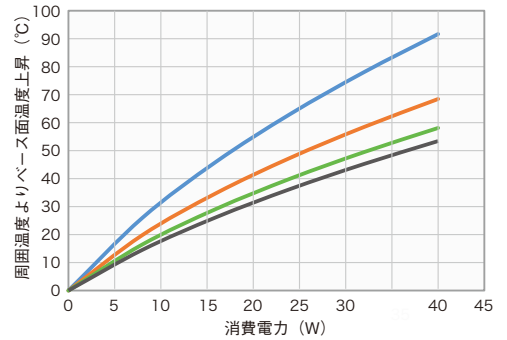

### 90S100


単位重量：13.144kg/m

生産終了

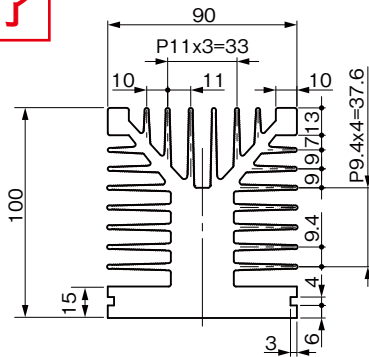


L寸	熱抵抗 (°C/W)
L=50	1.31
L=100	1.03
L=150	0.87
L=200	0.78

- L=50
- L=100
- L=150
- L=200

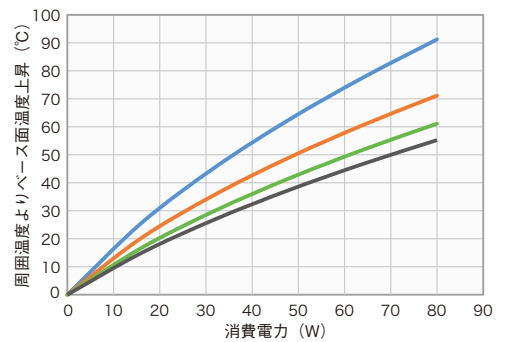


### 90S130

単位重量：14.582kg/m



L寸	熱抵抗 (°C/W)
L=50	1.07
L=100	0.84
L=150	0.71


- L=50
- L=100
- L=150

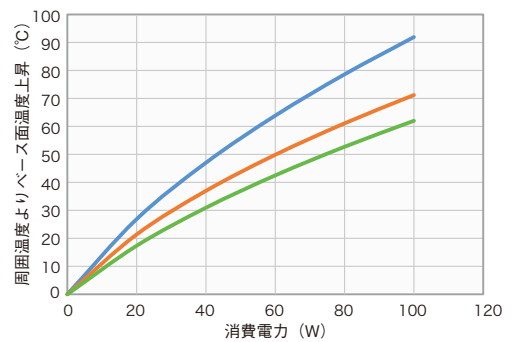

### 90SB130


単位重量：17.241kg/m

生産終了

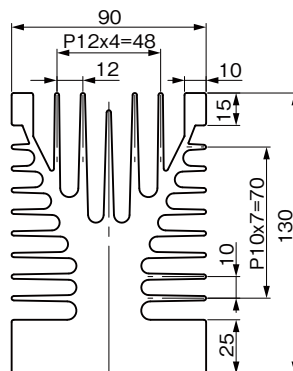


L寸	熱抵抗 (°C/W)
L=50	1.05
L=100	0.78
L=150	0.68
L=200	0.61

- L=50
- L=100
- L=150
- L=200

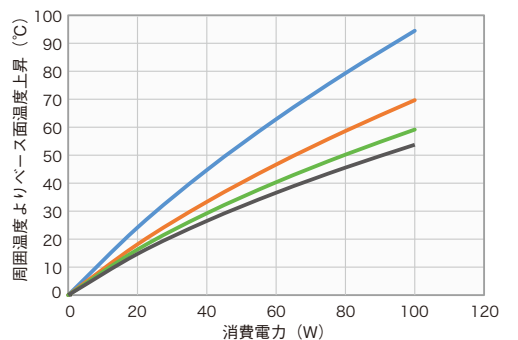


### 110S130

単位重量：15.790kg/m

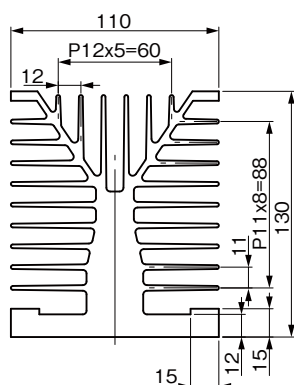

L寸	熱抵抗 (°C/W)
L=50	1.08
L=100	0.79
L=150	0.69
L=200	0.63

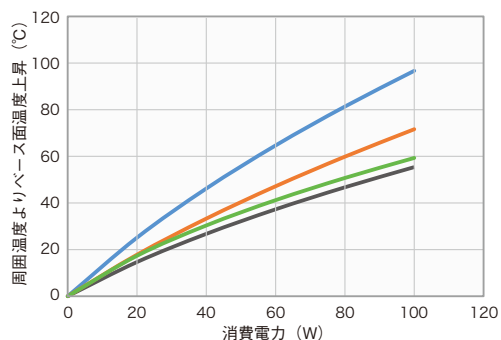

### 使用例

Sシリーズは、スタッド型犀利スタ用ヒートシンクです。  
 下図のように連結してご使用いただけます。  
 チャンネルバーとヒートシンクは絶縁されていますので、  
 ヒートシンク自体に通電可能です。

